
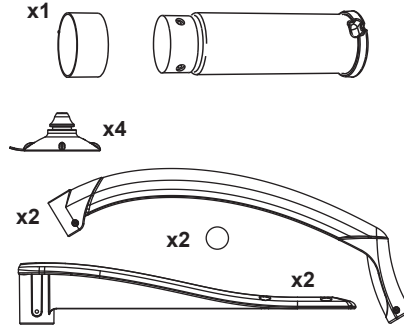



# WALK WAY "DECK"

## Contenu de la boîte Accessoires # 955-014


KIT VIS 140-059



## Marche Walk Way



## Sable (Non inclus)




## ⚠ AVERTISSEMENT

- ◆ Ne pas plonger ou sauter de la marche ou de l'échelle.
- ◆ Utiliser des outils à piles pour éviter les chocs électriques.
- ◆ Retirer la marche de la piscine pour les périodes de gel.
- ◆ Le fabricant ne peut être tenu responsable des blessures causées par une utilisation abusive du produit.
- ◆ Informez-vous auprès de votre municipalité pour connaître les règlements concernant les piscines hors-sol.


## Outils requis

(non inclus)




# A

- 1) Tourner la Walk Way de façon à ce que les marches reposent sur le sol.
- 2) Enfiler le tube de support, un côté à la fois, dans les encastrement prévus à cet usage.
- 3) Retourner la marche dans sa position d'utilisation originale.
- 4) Fixer le tube de support en place avec les vis fournies.

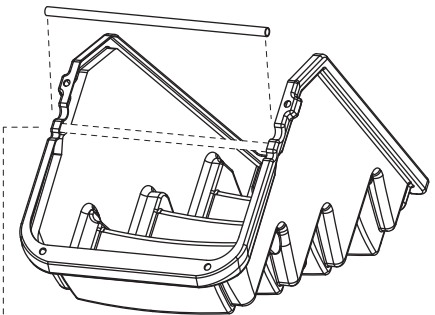

x2

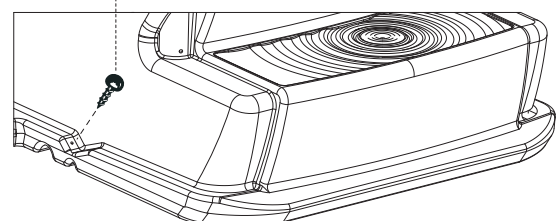


# B

1) Insérer les poteaux dans les trous de la marche et les fixer au moyen des boulons, écrous et rondelles fournis.

2) Enfiler les deux supports d'amarrage de la marche, dans les poteaux tel qu'illustré.


3) Installer les deux bouchons de finition sur les mains courantes. Fixer ces dernières aux poteaux à l'aide des vis fournies.

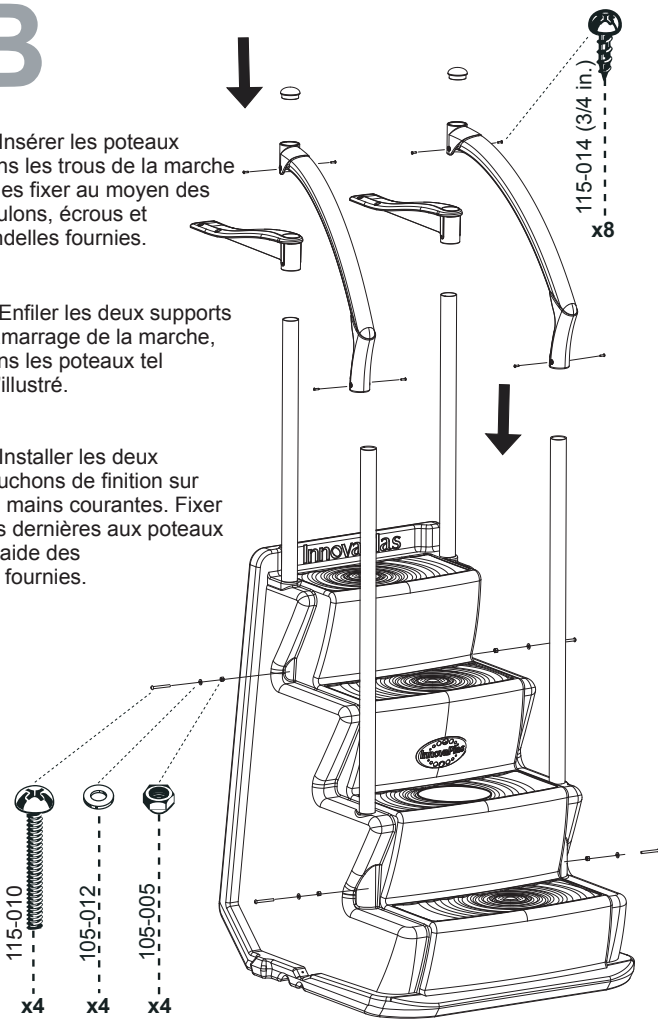

# C

1) Remplir le contre-poids de sable, jusqu'au bord.


2) Securiser le couvercle du contre-poids à l'aide des vis fournies.

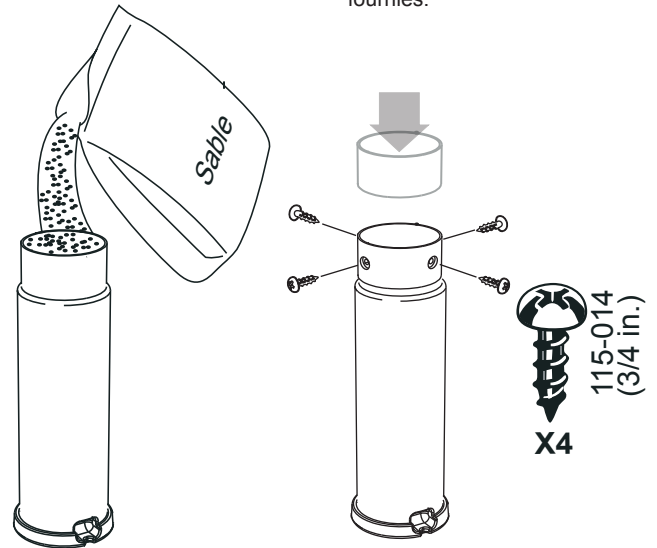

# D

1) Installer les 4 ventouses dans les 4 trous, sous la marche.

Pousser, tout en tournant, pour s'assurer que le champignon de la ventouse traverse la paroi de la marche.

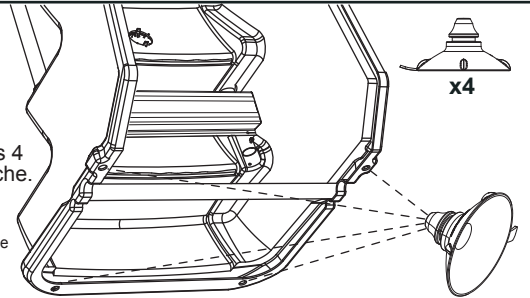


# E

1) Immerger la marche dans l'eau en prenant soin de ne pas endommager la toile de la piscine.

2) Glisser les 2 supports d'amarrage à la hauteur de la plate-forme.

**AVERTISSEMENT**  
MINIMUM DE 1"


Prévoir un espace de 1" derrière la marche de façon à prévenir la perforation de la toile.

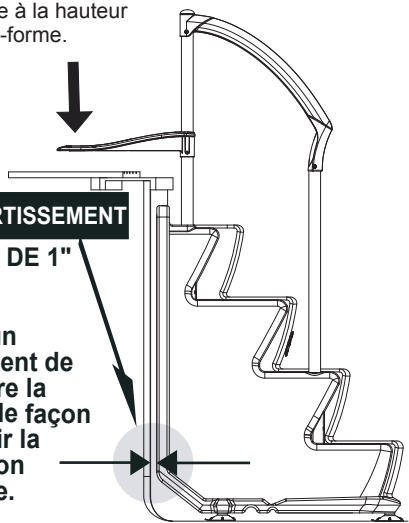

# F

115-015 (1 1/2 IN.) x8  
115-018 (2 1/2 IN.) x2

1) Fixer les deux supports à la plate-forme au moyen des vis fournies.

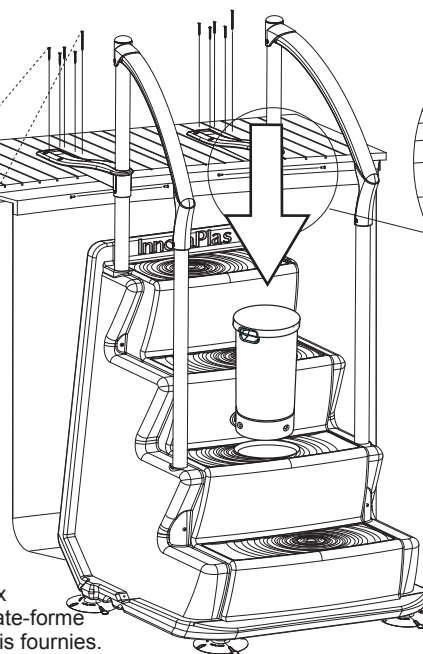

2) Fixer les supports aux poteaux au moyen des vis fournies.

115-014 (3/4 IN.) x4

