


# Portière Sécuritaire

Échelle extérieure pour piscine hors terre | 9600 | 9700



350 LBS / 159 KG  
CAPACITÉ MAXIMALE

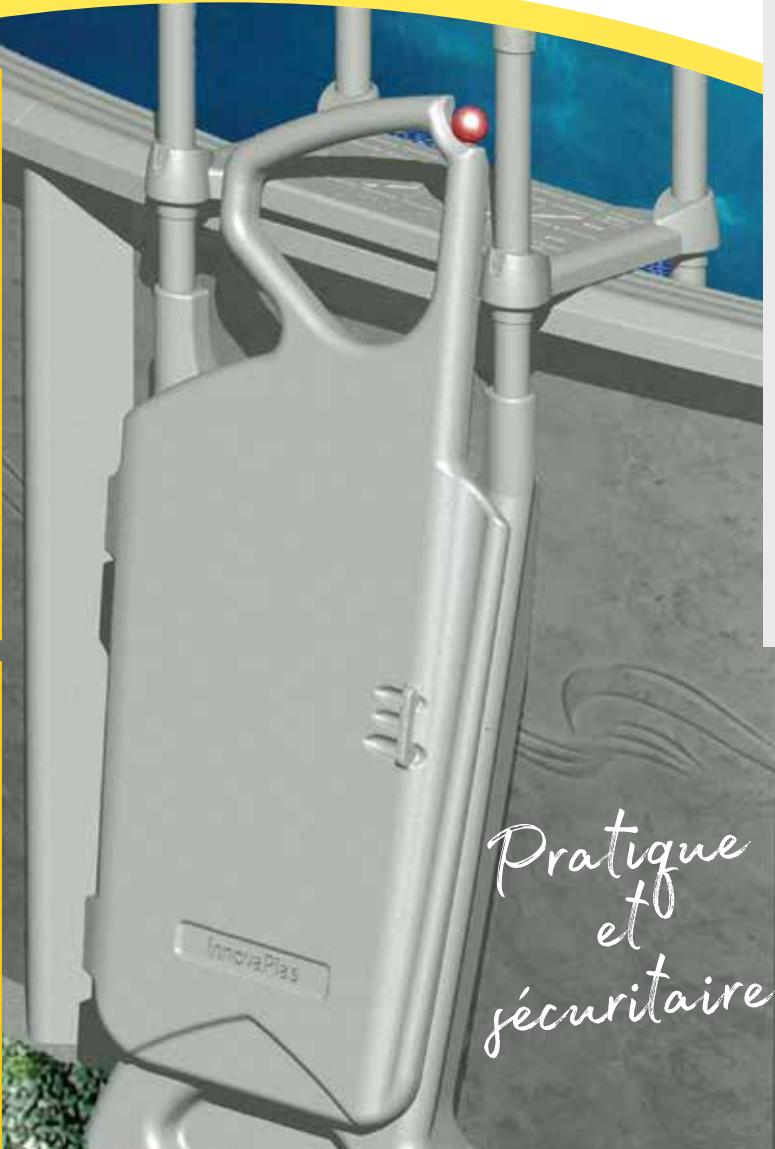

ROTOMOLAGE



47 LBS / 21.30 KG



EXTÉRIEUR



DIMENSIONS  
65 X 24 X 15 IN  
165 X 61 X 38,1 CM



DANS UNE BOÎTE



GRIS PERLE



GRIS FONCÉ



PISCINE HORS TERRE



ASSEMBLAGE FACILE

## RÉPOND AUX NORMES ISPSC 2015 ET SURPASSE LES NORMES BOCA (INTERNATIONAL SWIMMING POOL AND SPA CODE)

- Installé en usine
- Assemblage facile
- Convient aux marches hors terre Lumi-O | Innovaplas :
- 9600 : H2O, Biltmor, Aquarius, Fiesta, Opéra, Walkway
- 9700 : Royale II, Voie Royale, Festiva



Pour plus de renseignements, visitez  
[www.innovaplas.com](http://www.innovaplas.com)

# Portière Sécuritaire

Échelle extérieure pour piscine hors terre | 9600 | 9700

Créez votre propre système



\* 9700:  
Plateforme  
roto-moulée  
s'adapte aux  
modèles de  
marches plus  
larges de Lumi-O.



## Disponible avec :

### H2O

- SKU # 7000
- SKU # 9600

### BILTMOR / AQUARIUS

- SKU # 5000, 5001, 5005,  
5010, 5015 ou 5050
- SKU # 9600

### FIESTA / OPERA

- SKU # 1001 ou 1016
- SKU # 9600

### WALKWAY

- SKU # 4001
- SKU # 9600

### VOIE ROYALE

- SKU # 5602
- SKU # 9700

### FESTIVA

- SKU # 5704
- SKU # 9700

### ROYALE II

- SKU # 2020
- SKU # 9700



350 LBS / 159 KG  
CAPACITÉ MAXIMALE



ROTOMOLAGE



47 LBS / 21.30 KG



EXTÉRIEUR



DIMENSIONS  
65 X 24 X 15 IN  
165 X 61 X 38,1 CM



DANS UNE BOÎTE



GRIS PERLE



GRIS FONCÉ




PISCINE HORS TERRE



ASSEMBLAGE FACILE

### gâchette de verrouillage

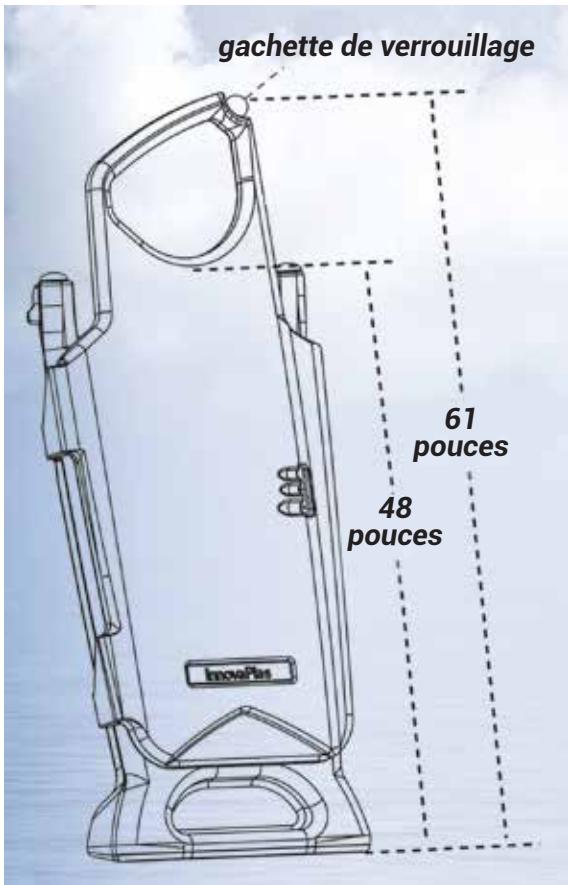

**CONFORME À LA NORME ISPSC 2015  
(INTERNATIONAL SWIMMING POOL AND SPA CODE)**

### Points clé de conformité :

- Section 421.5.5, élément 2 – Les marches ont une hauteur maximale de 12 pouces.
- Section 421.10.1, élément 1 – Conforme à la hauteur minimale de barrière de 48 pouces du sol.
- Section 421.10.1, élément 3 – La finition lisse et la conception ne contient saillies/empreintes qui peuvent être grimpées.
- Section 421.10.1, élément 8 – L'échelle est équipée d'un dispositif/mécanisme de verrouillage à auto-fermeture et auto-verrouillage situés à plus de 54 pouces du sol. La porte d'accès s'ouvre vers l'extérieur de la piscine.

701-0055 / 9600.FR REV01/20  
AVAILABLE: QC | CA | US | INT

**Note:** Le mécanisme du système de Portière Sécuritaire constitue un dispositif de verrouillage sous la réglementation BOCA. Lumi-O | Innovaplas recommande vivement l'utilisation d'un cadenas lorsque la piscine est fermée et non utilisée.