
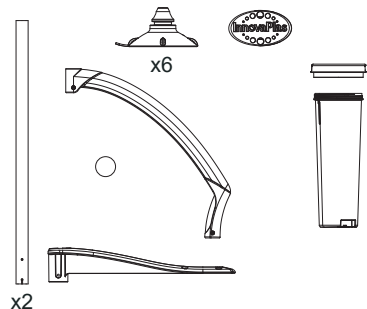



MAJESTIC 8000 AVEC DECK

Contenu de la boîte d'accessoires SKU # 80000

KIT DE VIS 140-0062



Coquille marche



Sable

(non inclus)




AVERTISSEMENT

- ▶ Installez la marche sur une base ferme.
- ▶ Ne pas plonger ou sauter de la marche.
- ▶ Retirez la marche de la piscine lorsque la température tombe sous le point de congélation.
- ▶ En hiver, la marche doit être stockée à l'abri de la neige.
- ▶ Ne jamais soulever la marche par les rampes.
- ▶ Afin d'éviter tout risque de choc électrique, utilisez des outils à piles.
- ▶ Assurez-vous qu'aucun matériel corrosif n'est ajouté à la marche ou à la quincaillerie.
- ▶ La marche doit être installée selon les procédures d'installation du fabricant.
- ▶ Pour éviter toute blessure ou bris de toile, localisez et éliminez au moyen d'une lime toutes les arêtes vives ou coupantes des pièces de quincaillerie ou du plastique.
- ▶ Le fabricant n'est pas responsable des dommages ou blessures causés par une mauvaise installation ou une utilisation abusive.
- ▶ Pour faciliter l'installation des rampes et de la quincaillerie, utilisez un tournevis pour aligner les trous.

Outils requis

(non inclus)

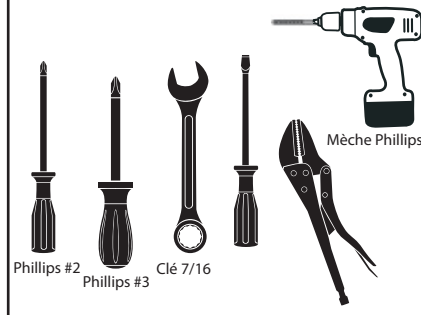

A

- 1) Insérez les deux poteaux de 39" dans leur emplacement respectif et les fixer à l'aide des boulons, écrous et rondelles incluses.
- 2) Glissez le bras de support dans le poteau supérieur. Ne pas fixer.
- 3) Insérez la main courante sur les poteaux. Fixez en utilisant les vis incluses.

B

Insérez les six ventouses dans les trous sous la marche.*

* Visionnez truc d'installation des ventouses sur YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=W5RH1VNxpu0>

B1) Insérez la moitié de la tête champignon de la ventouse dans le trou, à un angle de 45 degrés.

B2) À l'aide d'un tournevis à tête plate, comprimez le champignon de la ventouse tout en poussant dans le trou.

B3) Tournez la ventouse pour vous assurer que son champignon a complètement traversé la paroi de la marche. Lorsque l'installation est terminée, la ventouse devrait pouvoir tourner librement.

ATTENTION

Négliger ou oublier l'installation des ventouses Step Cup™ réduira considérablement l'équilibre de la marche en plus d'annuler la garantie du manufacturier.

GARANTIE DU FABRICANT

1 an sur la marche
1 an sur la quincaillerie.



2257 route 139
Drummondville, Québec
J2A 2G2

WWW.INNOVAPLAS.COM

REV. 09/03/2020

PN:

PG:1

MAJESTIC 8000 AVEC DECK

C

- 1) Emplir le contrepoids avec du sable pour un poids approximatif de 15 lbs.
- 2) Vissez le couvercle en place et alignez les deux nervures avec les trous de chaque côté du contenant.
- 3) Fixez le couvercle à la base au moyen des quatre vis fournies.
- 4) Immergez la marche dans l'eau en prenant soin de ne pas endommager la toile de la piscine.
- 5) Pivotez la marche de façon à ce qu'elle soit entièrement immergée dans l'eau. Ceci aidera à évacuer l'air emprisonné sous la marche.
- 6) Glissez le bras de support à la hauteur du deck de la piscine.

Alignez les trous.

MINIMUM 1" Tous les Step Cups™ doivent être installés.

ATTENTION

Pour prévenir la perforation de la toile, prévoir un minimum de 1" entre le dos de la marche et la toile.

D

- 1) Fixez le bras de support au deck au moyen des vis fournies à cet effet.
- 2) Installez le bouchon de finition sur la main courante.
- 3) Tirez le bras de support (déjà fixé au deck) vers le haut pour créer un effet de ressort sur l'escalier.
- 4) Fixez le bras de support au poteau, tout en appuyant l'escalier vers le sol.
- 5) Insérez le contrepoids dans la marche.

x6

x2

DECK PLUS HAUT QUE LA MARGELLE

DECK AU MÊME NIVEAU QUE LA MARGELLE

COMMENT INSTALLER LE BRAS DE SUPPORT POUR VOTRE PISCINE

DECK PLUS ÉLEVÉ QUE LA MARGELLE

DECK SOUS LA MARGELLE

MARGELLE

DECK

FIXER ESPACEUR À LA MARGELLE

ESPACEUR NON INCLUS