
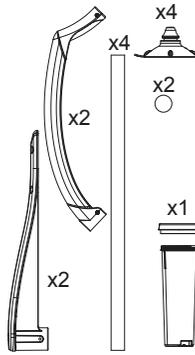


# FIESTA/OPÉRA AVEC ÉCHELLE CLASSIQUE 6003


## Contenu de la boîte Accessoires 1001-HRK

KIT DE VIS 140-0008




## Contenu de la boîte Échelle SKU # 6003


KIT DE VIS 140-0058

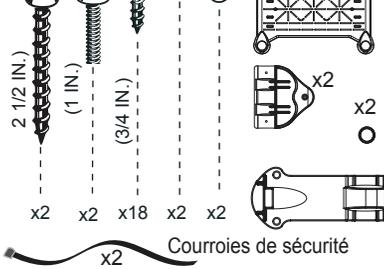

## Coquille Opéra



## Coquille Fiesta




## ⚠ AVERTISSEMENT


- ▶ Installez la marche sur une base ferme.
- ▶ Ne pas plonger ou sauter de la marche ou de l'échelle.
- ▶ Retirez la marche de la piscine lorsque la température tombe sous le point de congélation.
- ▶ En hiver, la marche doit être entreposée à l'abri de la neige.
- ▶ Ne jamais soulever la marche par les rampes.
- ▶ Afin d'éviter tout risque de choc électrique, utilisez des outils à piles.
- ▶ Assurez-vous qu'aucun matériel corrosif n'est ajouté à la marche ou à la quincaillerie.
- ▶ La marche doit être installée selon les procédures d'installation du fabricant.
- ▶ Pour éviter toute blessure ou bris de toile, localisez et éliminez au moyen d'une lime toutes les arêtes vives ou coupantes des pièces de quincaillerie ou du plastique.
- ▶ Le fabricant n'est pas responsable des dommages ou blessures causés par une mauvaise installation ou une utilisation abusive.
- ▶ Pour faciliter l'installation des rampes et de la quincaillerie, utilisez un tournevis pour aligner les trous.
- ▶ Poids maximum: 300 lb / 135 kg.

## Outils requis

(non inclus)

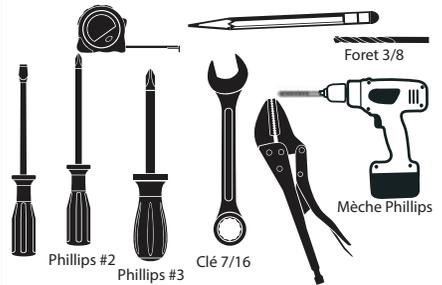

## Aussi requis mais non inclus

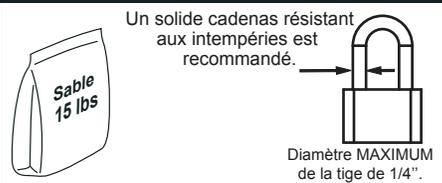


Fiesta avec Échelle Classique

## A

- 1) Insérez les quatre poteaux dans les trous de la marche et les fixer à l'aide des boulons, écrous et rondelles fournis.
- 2) Insérez la plateforme sur les deux poteaux arrière. Ne pas fixer.
- 3) Insérez les petits garde-corps dans les poteaux au-dessus de la plateforme sans les visser en place. Installez la main courante de l'escalier et la fixer au moyen des vis fournies.

### Conseil pratique!

Pour faciliter l'assemblage des mains courantes, utilisez un tournevis Phillips pour aligner les trous avant d'insérer les boulons et écrous.

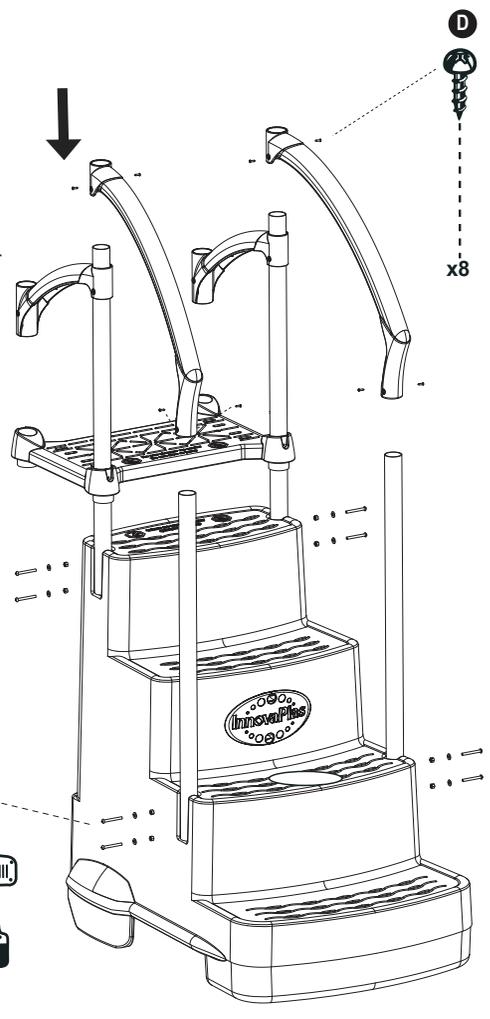

## GARANTIE DU MANUFACTURIER

1 an sur marche et échelle.  
1 an sur la quincaillerie.


# FIESTA/OPÉRA AVEC ÉCHELLE CLASSIQUE 6003

## B

1) Insérez les quatre ventouses dans les trous sous la marche.\*



\* Visionnez truc d'installation des ventouses sur YouTube:  
<https://www.youtube.com/watch?v=W5RH1VNxpu0>

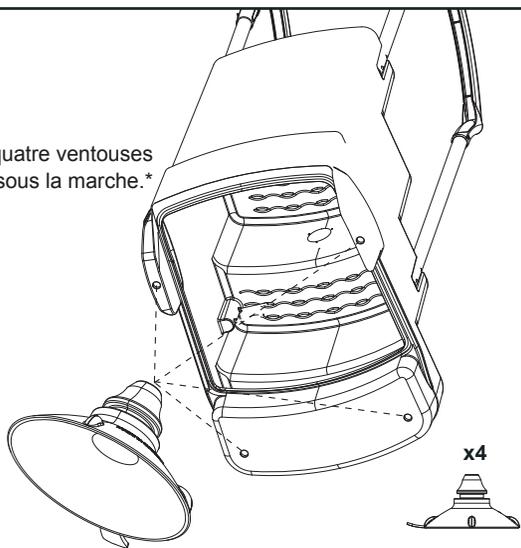

B1) Insérez la moitié de la tête champignon de la ventouse dans le trou, à un angle de 45 degrés.

B2) À l'aide d'un tournevis à tête plate, comprimez le champignon de la ventouse tout en le poussant dans le trou.



B3) Tournez la ventouse pour vous assurer que son champignon a complètement traversé la paroi de la marche. Lorsque l'installation est terminée, la ventouse devrait pouvoir tourner librement.




## ATTENTION

Négliger ou oublier l'installation des ventouses Step Cup™ réduira considérablement l'équilibre de la marche en plus d'annuler la garantie du manufacturier.

## C

1) Emplir le contrepoids avec du sable pour un poids approximatif de 15 lbs.




2) Vissez le couvercle en place et alignez les deux nervures avec les trous de chaque côté du contenant.



Alignez les trous

3) Fixez le couvercle à la base au moyen des quatre vis fournies.

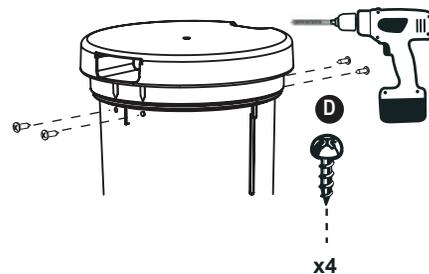


## D

1) Immergez la marche dans l'eau en prenant soin de ne pas endommager la toile de la piscine.

2) Pivotez la marche de façon à ce qu'elle soit entièrement immergée dans l'eau. Ceci aidera à évacuer l'air emprisonné sous la marche.


3) Insérez le contrepoids dans la marche.

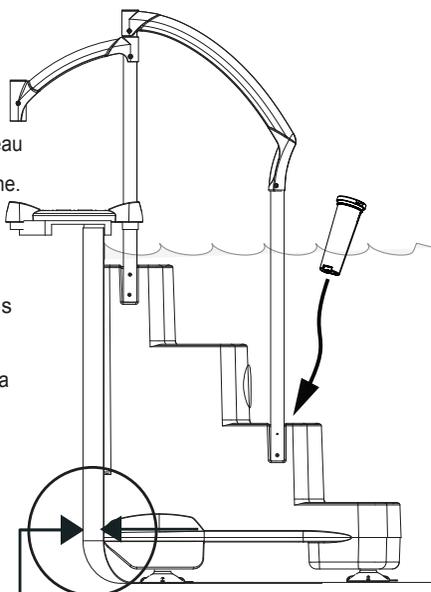

\*MINIMUM 1"

## E

1) Quand la marche est dans la piscine, sécurisez la plateforme à la margelle de votre piscine en utilisant les deux courroies de sécurité fournies.

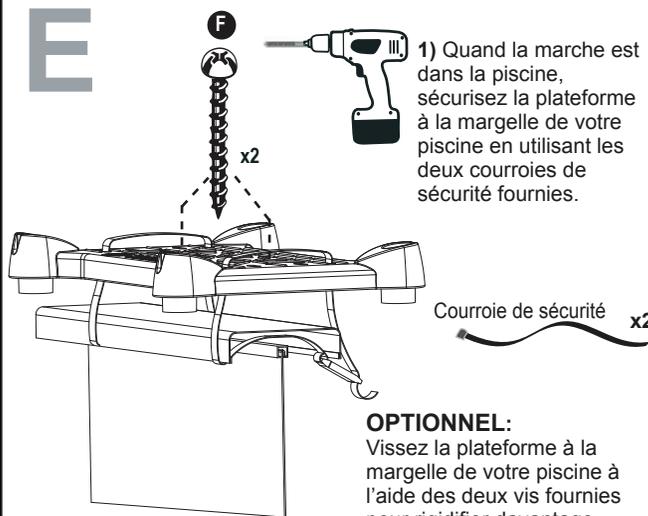

Courroie de sécurité x2

**OPTIONNEL:**  
 Vissez la plateforme à la margelle de votre piscine à l'aide des deux vis fournies pour rigidifier davantage l'assemblage.

## ATTENTION

Pour prévenir la perforation de la toile, prévoir un minimum de 1" entre le dos de la marche et la toile.

GARANTIE DU MANUFACTURIER

1 an sur marche et échelle.  
 1 an sur la quincaillerie.

# FIESTA/OPÉRA AVEC ÉCHELLE CLASSIQUE 6003

**F**

**1)** Tracez une ligne sur chaque poteau à 39" du sol pour les piscines de 48" et 52". Si vous avez une piscine 54", tracez une ligne à 40.5" du sol.

**2)** Alignez les blocs pivot aux marques tracées et fixez aux poteaux à l'aide des vis fournies.

**3)** Attachez la base de l'échelle au bas des poteaux à l'aide des vis fournies.

**4)** Glissez les poteaux au travers la plateforme. Glissez le verrou sur le poteau droit entre la plateforme et le garde-corps. Fixez la plateforme à l'aide des vis fournies.

**5)** Glissez les poteaux à l'intérieur des garde-corps. Installez les bouchons de finition sur les garde-corps. Si ceux-ci ressortent trop, relevez les garde-corps jusqu'à ce que les bouchons soient bien assis sur les poteaux. Fixez les garde-corps en place avec les vis fournies.

alignez pour 54"  
alignez pour 48" & 52"

VERROU

x18

**G**

**1)** Attachez l'échelle aux blocs pivot à l'aide des boulons, rondelles et écrous fournis.

A x2  
B x2  
C x2

Utilisez le verrou coulissant comme guide pour percer un trou dans l'échelle en position relevée. Utilisez un foret 3/8" avec une perceuse sans fil.

**\*\*CADENAS REQUIS\*\***

**⚠ AVERTISSEMENT**  
RELEVEZ L'ÉCHELLE ET LA VERROUILLER EN PLACE LORSQUE LA PISCINE N'EST PAS UTILISÉE POUR ÉVITER LA NOYADE ET L'ENTRÉE NON AUTORISÉE.