



AQUARIUS DECK 5000

Contenu de la boîte Aquarius SKU # 5000

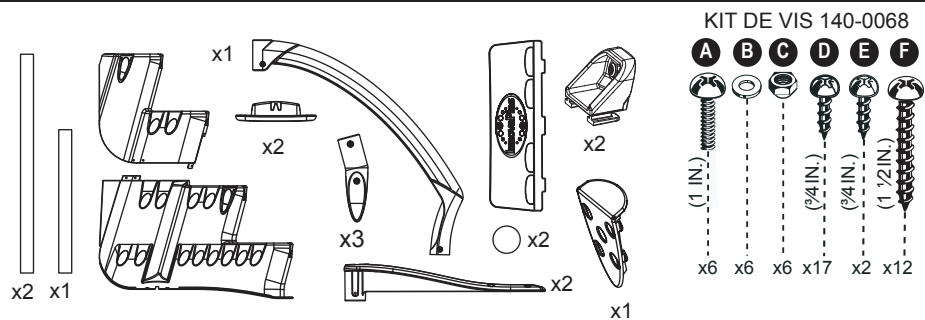

Sable

(non compris)



⚠ AVERTISSEMENT

- Installez la marche sur une base ferme.
- Ne pas plonger ou sauter de la marche.
- Retirez la marche de la piscine lorsque la température tombe sous le point de congélation.
- En hiver, la marche doit être entreposée à l'abri de la neige.
- Ne jamais soulever la marche par les rampes.
- Afin d'éviter tout risque de choc électrique, utilisez des outils à piles.
- Assurez-vous qu'aucun matériel corrosif n'est ajouté à la marche ou à la quincaillerie.
- La marche doit être installée selon les procédures d'installation du fabricant.
- Pour éviter toute blessure ou bris de toile, localisez et éliminez au moyen d'une lime toutes les arêtes vives ou coupantes des pièces de quincaillerie ou du plastique.
- Le fabricant n'est pas responsable des dommages ou blessures causés par une mauvaise installation ou une utilisation abusive.
- Pour faciliter l'installation des rampes et de la quincaillerie, utilisez un tournevis pour aligner les trous.
- **Poids maximum: 300 lbs / 135 kg.**




Outils requis

(non compris)



A

- 1) Insérez les deux renforts dans les fentes et les pousser vers les coins.
- 2) Assemblez les deux modules principaux au moyen des boulons, écrous et rondelles inclus.
- 3) Clippez la porte entre les deux modules principaux dans les rainures prévues.

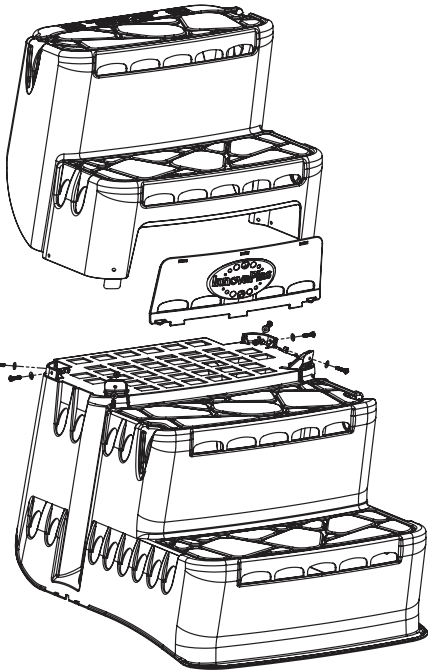

GARANTIE DU MANUFACTURIER

**1 an sur la marche.
1 an sur la quincaillerie.**



2257 route 139
Drummondville, Québec
J2A 2G2

WWW.INNOVAPLAS.COM

REV. 02/07/2023

PN:

PG:1


AQUARIUS DECK 5000

B

1) Insérez trois embouts de poteau dans l'escalier comme illustré, de manière à ce que la partie cylindrique de celle-ci soit bien verticale et que les pièces soient bien au fond de leur logement.

2) Insérez le bouchon dans l'escalier comme illustré.


3) Clippez les deux pattes sur la marche.

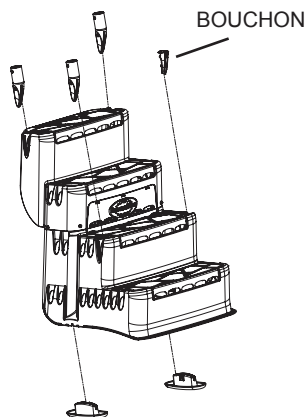

D

1) Pour les installations où le bras de support est situé à plus de 52" (132 cm) du bas de la marche, vous pouvez ajouter 2 sacs de 15 lbs (7 kg) de chaque côté sur la troisième marche, tel qu'illustré.


2) Installez le petit bouchon de finition sur la main courante.

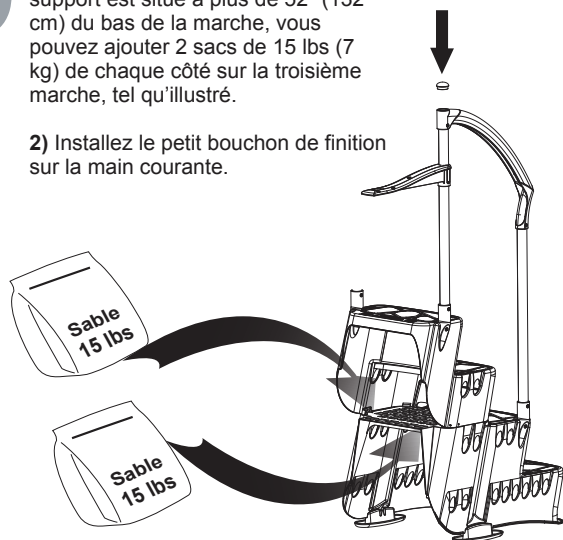

E

1) Immergez l'escalier dans l'eau en prenant soin de ne pas endommager la toile de la piscine.

2) Pivotez l'escalier de façon à ce qu'elle soit entièrement immergée dans l'eau. Ceci aidera à évacuer l'air emprisonné sous les marches.

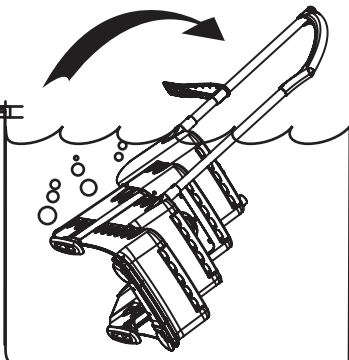


C

1) Insérez les deux poteaux dans les embouts et les visser (comme indiqué à l'étape F).


2) Insérez le bras de support sur le poteau arrière.

3) Insérez la rampe sur les deux poteaux et visser.

4) Fixez le panneau d'accès avec les vis.

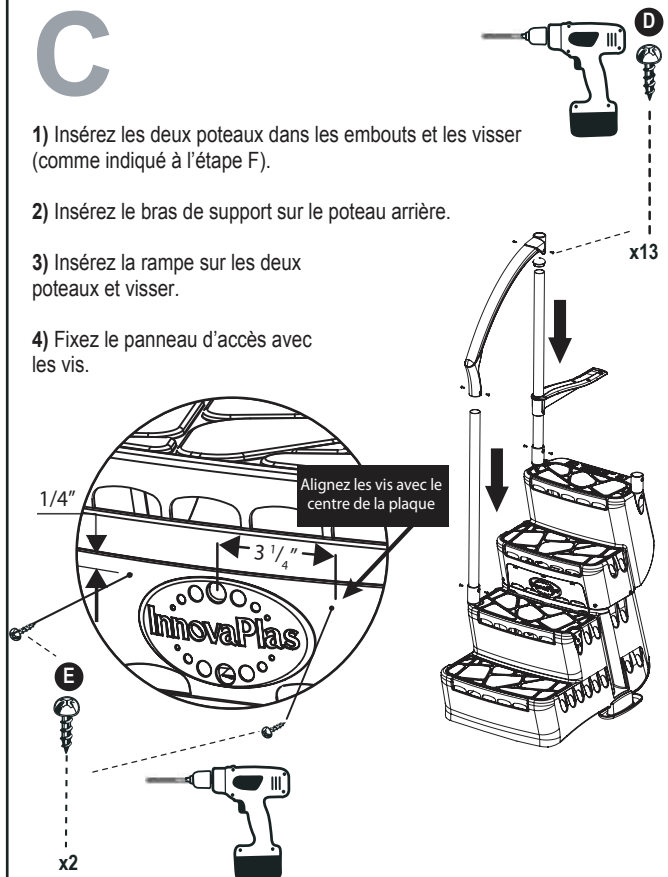

F

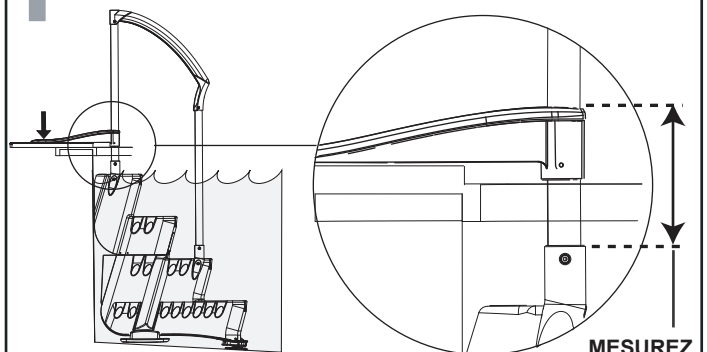


1) Lorsque l'escalier a été entièrement immergé, placez en position, avec les bras de support appuyés sur le deck.

2) Une fois la marche dans l'eau, mesurez tel qu'illustré.

3) Insérez le poteau court dans l'embout et fixez au moyen des vis fournies.

4) Coupez le poteau à la bonne hauteur selon les mesures prises dans l'encadré. N'OUBLIEZ PAS DE COUPER 3/4" PLUS COURT POUR POUVOIR INSTALLER LE BOUCHON.

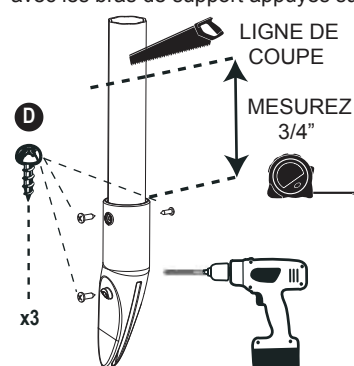

2257 route 139
Drummondville, Québec
J2A 2G2

WWW.INNOVAPLAS.COM

GARANTIE DU MANUFACTURIER

1 an sur la marche.
1 an sur la quincaillerie.


REV. 02/07/2023

PN:

PG:2


AQUARIUS DECK 5000

G

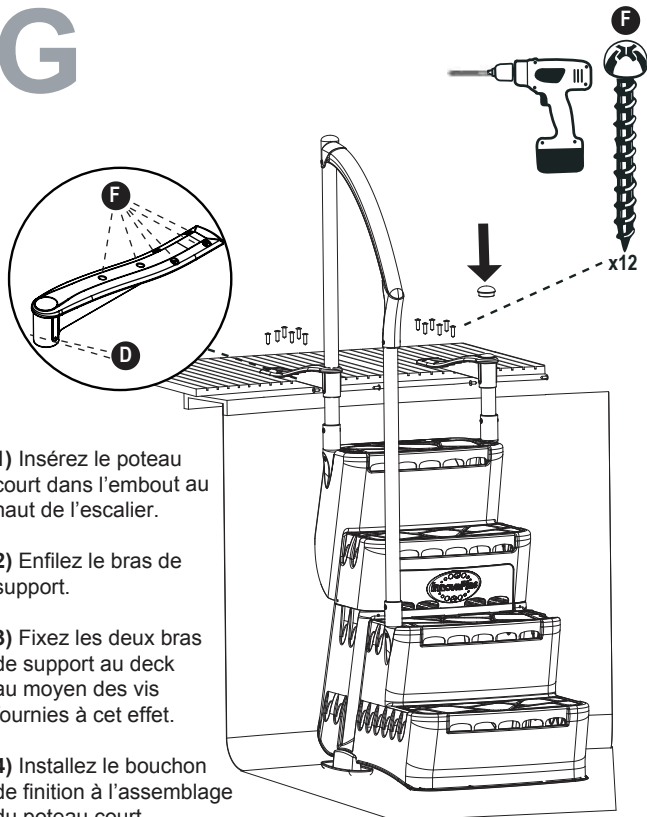

- 1) Insérez le poteau court dans l'embout au haut de l'escalier.
- 2) Enfilez le bras de support.
- 3) Fixez les deux bras de support au deck au moyen des vis fournies à cet effet.
- 4) Installez le bouchon de finition à l'assemblage du poteau court.

H

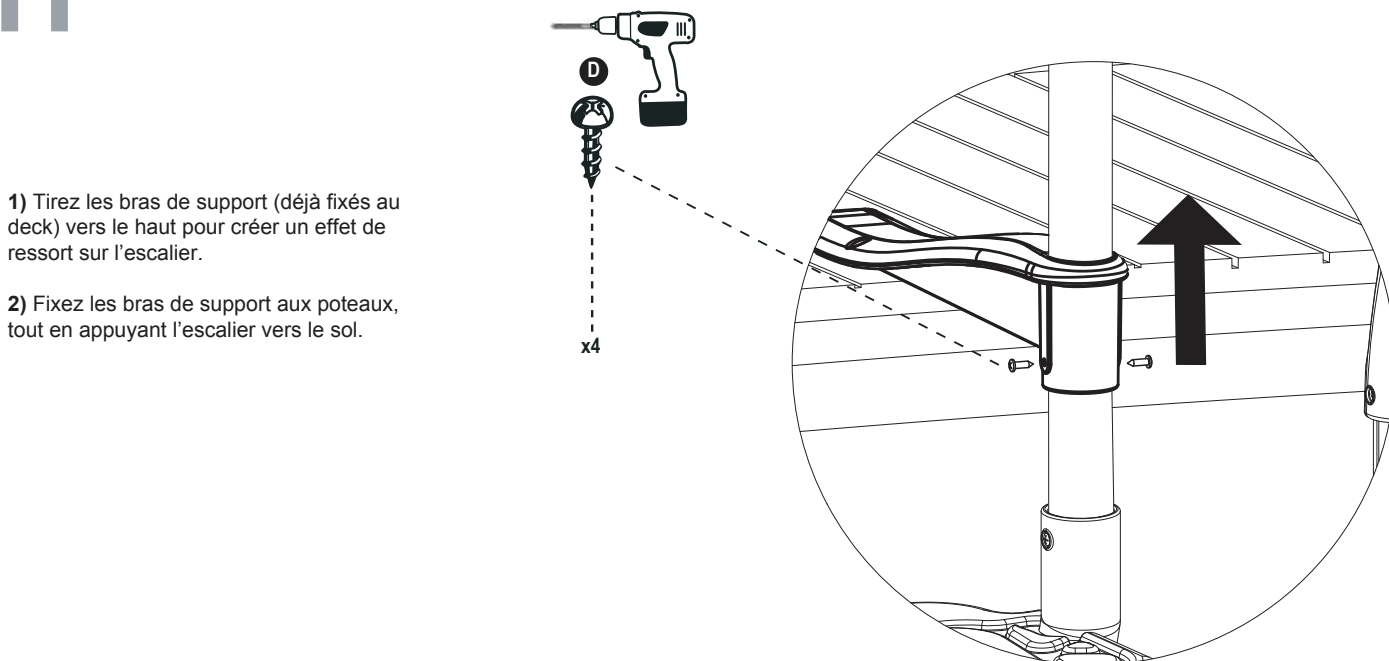

- 1) Tirez les bras de support (déjà fixés au deck) vers le haut pour créer un effet de ressort sur l'escalier.
- 2) Fixez les bras de support aux poteaux, tout en appuyant l'escalier vers le sol.



2257 route 139
Drummondville, Québec
J2A 2G2

WWW.INNOVAPLAS.COM

GARANTIE DU MANUFACTURIER

**1 an sur la marche.
1 an sur la quincaillerie.**

REV. 02/07/2023

PN:

PG:3