


AQUARIUS 5010 AVEC ÉCHELLE CLASSIQUE 6003


Contenu de la boîte Aquarius SKU # 5010



Contenu de la boîte "Riser kit"

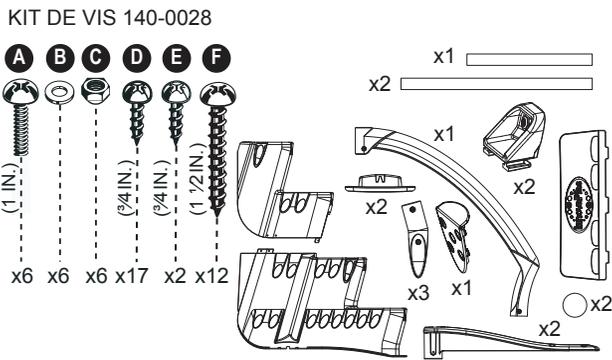

Contenu de la boîte Échelle SKU # 6003

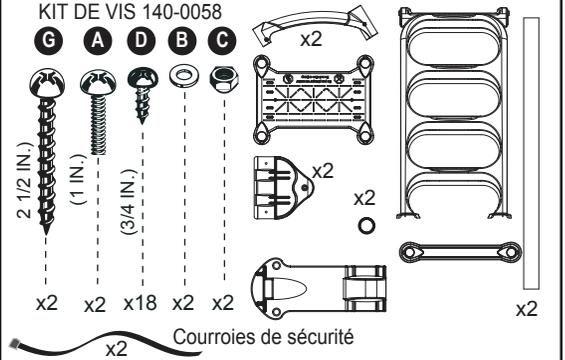

⚠ AVERTISSEMENT

- ▶ Installez la marche sur une base ferme.
- ▶ Ne pas plonger ou sauter de la marche ou de l'échelle.
- ▶ Retirez la marche de la piscine lorsque la température tombe sous le point de congélation.
- ▶ En hiver, la marche doit être entreposée à l'abri de la neige.
- ▶ Ne jamais soulever la marche par les rampes.
- ▶ Afin d'éviter tout risque de choc électrique, utilisez des outils à piles.
- ▶ Assurez-vous qu'aucun matériel corrosif n'est ajouté à la marche ou à la quincaillerie.
- ▶ La marche doit être installée selon les procédures d'installation du fabricant.
- ▶ Pour éviter toute blessure ou bris de toile, localisez et éliminez au moyen d'une lime toutes les arêtes vives ou coupantes des pièces de quincaillerie ou du plastique.
- ▶ Le fabricant n'est pas responsable des dommages ou blessures causés par une mauvaise installation ou une utilisation abusive.
- ▶ Pour faciliter l'installation des rampes et de la quincaillerie, utilisez un tournevis pour aligner les trous.
- ▶ **Poids maximum: 300 lbs / 135 kg.**

Outils requis (non inclus)

Un solide cadenas résistant aux intempéries est recommandé.



Sable


(non inclus)



Pièce nécessaire (non inclus)




POUR POUVOIR INSTALLER LA AQUARIUS 5010 AVEC L'ÉCHELLE CLASSIQUE 6003, VOUS DEVREZ ACHETER CETTE PIÈCE:

Poteau de PVC 35", POUR REMPLACER LE POTEAU COURT DE LA BOÎTE 5010.
SKU # 165-0013

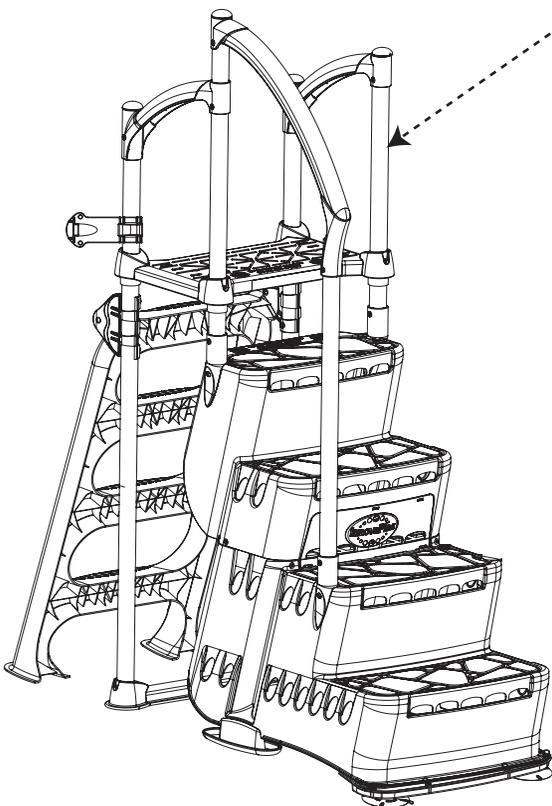

A

- 1) Insérez les deux renforts dans les fentes et les pousser vers les coins.
- 2) Assemblez les deux modules principaux au moyen des boulons, écrous et rondelles inclus.
- 3) Clippez la porte entre les deux modules principaux dans les rainures prévues.

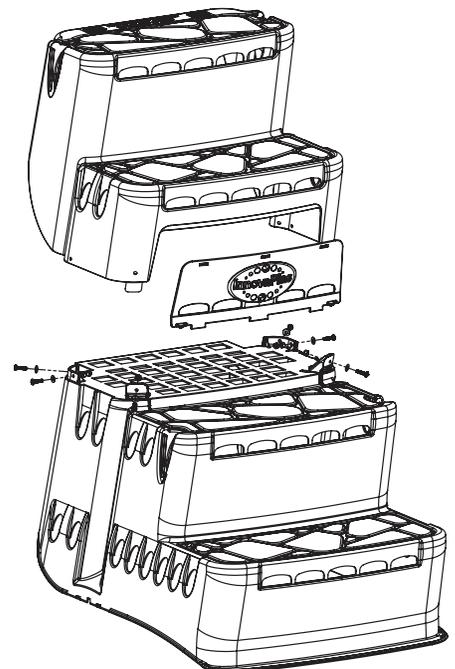

GARANTIE DU MANUFACTURIER

1 an sur marche et échelle.
1 an sur la quincaillerie.



2257 route 139
Drummondville, Québec
J2A 2G2

WWW.INNOVAPLAS.COM

REV. 02/07/2023

PN:

PG:1


AQUARIUS 5010 AVEC ÉCHELLE CLASSIQUE 6003

B

1) Insérez trois embouts de poteau dans l'escalier comme illustré, de manière à ce que la partie cylindrique de celle-ci soit bien verticale et que les pièces soient bien au fond de leur logement.

2) Insérez le bouchon dans l'escalier comme illustré.


3) Clippez les deux pattes sur la marche.

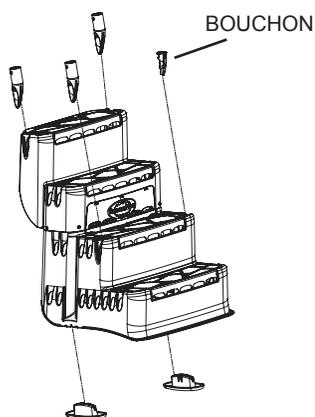

C

1) Emplir le sac fourni avec du sable pour un poids approximatif de 5 lbs.



*Sable non inclus

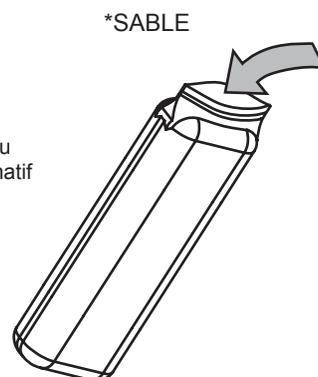

D

1) Glissez les deux attaches en place et déposez le sac de sable dans la pièce.

2) Attachez le sac avec les attaches. Ne pas trop serrer.

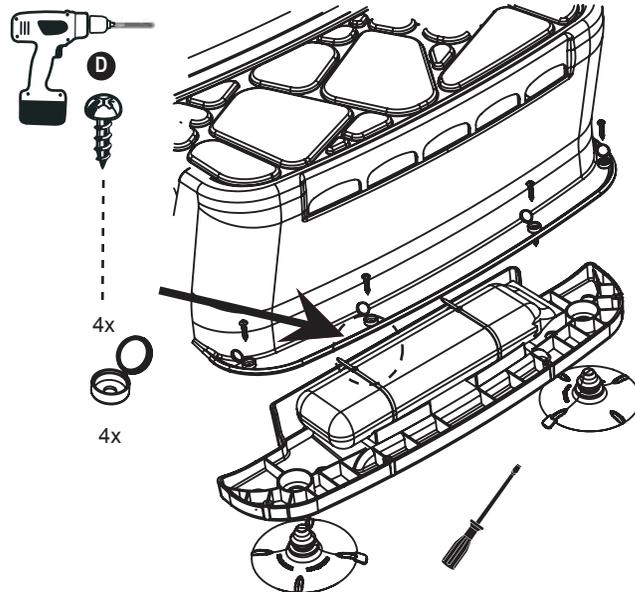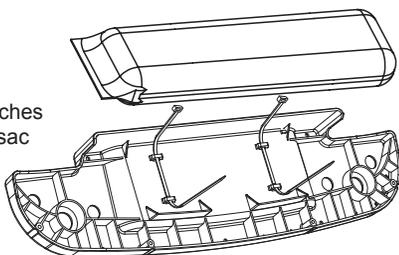

E

1) Insérez les deux ventouses dans la base.*

2) Placez la base au sol, installez l'escalier sur la base et vissez l'escalier avec les vis et les couvercles.

3) Clippez les couvercles en place.



* Visionnez truc d'installation des ventouses sur YouTube:
<https://www.youtube.com/watch?v=W5RH1VNxpu0>


F

1) Insérez les deux poteaux longs et le poteau de 35" à l'intérieur des embouts et les fixer à leur base à l'aide des vis fournies (voir encart à droite).

2) Insérez la plateforme sur les poteaux arrière.

3) Insérez les petits garde-corps dans les poteaux au-dessus de la plateforme sans les visser en place. Installez les mains courantes de l'escalier et les fixer au moyen des vis fournies.

4) Fixez la porte d'accès avec les vis fournies (voir encart à droite).

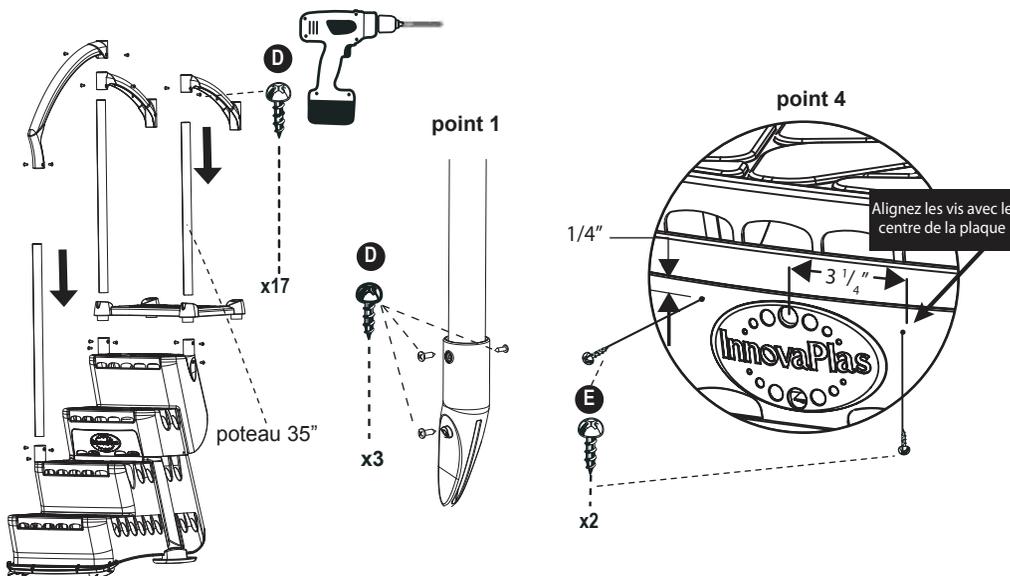

AQUARIUS 5010 AVEC ÉCHELLE CLASSIQUE 6003

G

- 1) Immergez l'escalier dans l'eau en prenant soin de ne pas endommager la toile de la piscine.
- 2) Pivotez l'escalier de façon à ce qu'elle soit entièrement immergée dans l'eau. Ceci aidera à évacuer l'air emprisonné sous les marches.

H

- 1) Quand la marche est dans la piscine, sécurisez la plateforme à la margelle de votre piscine en utilisant les deux courroies de sécurité fournies.

Courroie de sécurité x2

OPTIONNEL:
Vissez la plateforme à la margelle de votre piscine à l'aide des deux vis fournies pour rigidifier davantage l'assemblage.

I

- 1) Tracez une ligne sur chaque poteau à 39" du sol pour les piscines de 48" et 52". Si vous avez une piscine 54", tracez une ligne à 40.5" du sol.
- 2) Alignez les blocs pivot aux marques tracées et fixez aux poteaux à l'aide des vis fournies.
- 3) Attachez la base de l'échelle au bas des poteaux à l'aide des vis fournies.
- 4) Glissez les poteaux au travers la plateforme. Glissez le verrou sur le poteau droit entre la plateforme et le garde-corps. Fixez la plateforme à l'aide des vis fournies.
- 5) Glissez les poteaux à l'intérieur des garde-corps. Installez les bouchons de finition sur les garde-corps. Si ceux-ci ressortent trop, relevez les garde-corps jusqu'à ce que les bouchons soient bien assis sur les poteaux. Fixez les garde-corps en place avec les vis fournies.

alignez pour 54"
alignez pour 48" & 52"

VERROU

x18

J

- 1) Attachez l'échelle aux blocs pivot à l'aide des boulons, rondelles et écrous fournis.

A x2
B x2
C x2

Utilisez le verrou coulissant comme guide pour percer un trou dans l'échelle en position relevée. Utilisez un foret 3/8" avec une perceuse sans fil.

****CADENAS REQUIS****

⚠ AVERTISSEMENT

RELEVEZ L'ÉCHELLE ET LA VERROUILLER EN PLACE LORSQUE LA PISCINE N'EST PAS UTILISÉE POUR ÉVITER LA NOYADE ET L'ENTRÉE NON AUTORISÉE.