



BILTMOR DECK 5050

Contenu de la boîte Biltmor SKU # 5050

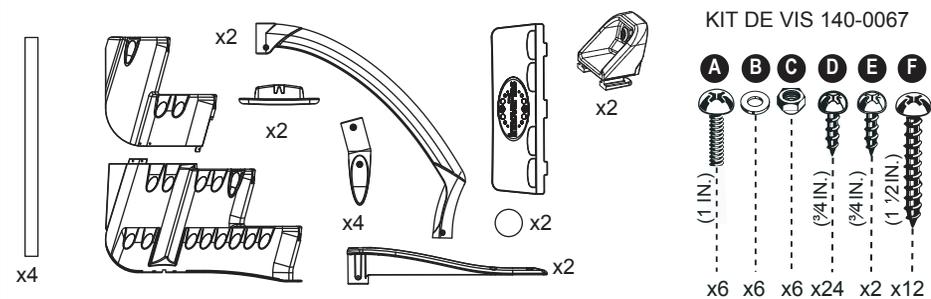

Contenu de la boîte "Riser kit"

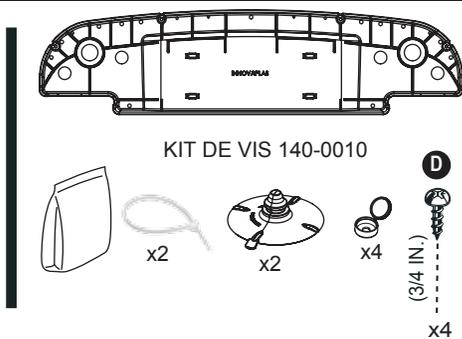

⚠️ AVERTISSEMENT

- ▶ Installez la marche sur une base ferme.
- ▶ Ne pas plonger ou sauter de la marche.
- ▶ Retirez la marche de la piscine lorsque la température tombe sous le point de congélation.
- ▶ En hiver, la marche doit être entreposée à l'abri de la neige.
- ▶ Ne jamais soulever la marche par les rampes.
- ▶ Afin d'éviter tout risque de choc électrique, utilisez des outils à piles.
- ▶ Assurez-vous qu'aucun matériel corrosif n'est ajouté à la marche ou à la quincaillerie.
- ▶ La marche doit être installée selon les procédures d'installation du fabricant.
- ▶ Pour éviter toute blessure ou bris de toile, localisez et éliminez au moyen d'une lime toutes les arêtes vives ou coupantes des pièces de quincaillerie ou du plastique.
- ▶ Le fabricant n'est pas responsable des dommages ou blessures causés par une mauvaise installation ou une utilisation abusive.
- ▶ Pour faciliter l'installation des rampes et de la quincaillerie, utilisez un tournevis pour aligner les trous.
- ▶ Poids maximum: 300 lbs / 135 kg.

Outils requis (non inclus)






Sable

(non inclus)



A

- 1) Insérez les deux renforts dans les fentes. Poussez les renforts vers les coins.
- 2) Assemblez les deux modules principaux au moyen des 6 boulons, écrous et rondelles inclus.
- 3) Clippez la porte entre les deux modules principaux dans les rainures prévues.

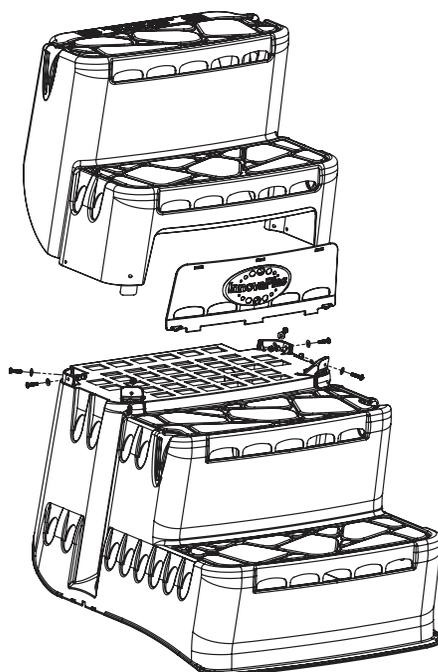

GARANTIE DU FABRICANT

**1 an sur l'escalier.
1 an sur la quincaillerie.**



2257 route 139
Drummondville, Québec
J2A 2G2

WWW.INNOVAPLAS.COM

REV. 02/07/2023

PN:


PG:1

BILTMOR DECK 5050

B

1) Insérez les quatre embouts de poteau dans l'escalier comme illustré, de manière à ce que la partie cylindrique de celle-ci soit bien verticale et que les pièces soient bien au fond de leur logement.

2) Clippez les deux pattes sur la marche.

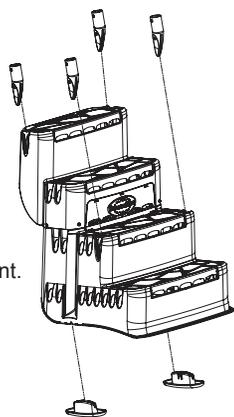


C

1) Emplir le sac fourni de sable pour un poids approximatif de 5 lbs.

*Sable non inclus


*SABLE



D

1) Glissez les deux attaches en place et déposez le sac de sable dans la base.

2) Attachez le sac avec les attaches. Ne pas trop serrer.

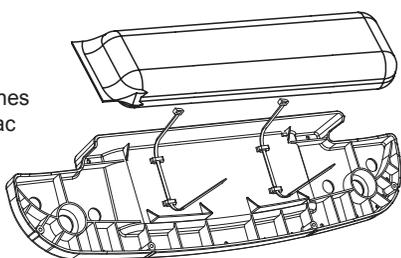

E


1) Insérez les deux ventouses dans la base.*

2) Placez la base au sol, installez l'escalier sur la base et vissez l'escalier avec les vis et les couvercles.

3) Clippez les couvercles en place.



* Visionnez truc d'installation des ventouses sur YouTube:
<https://www.youtube.com/watch?v=W5RH1VNxpU0>

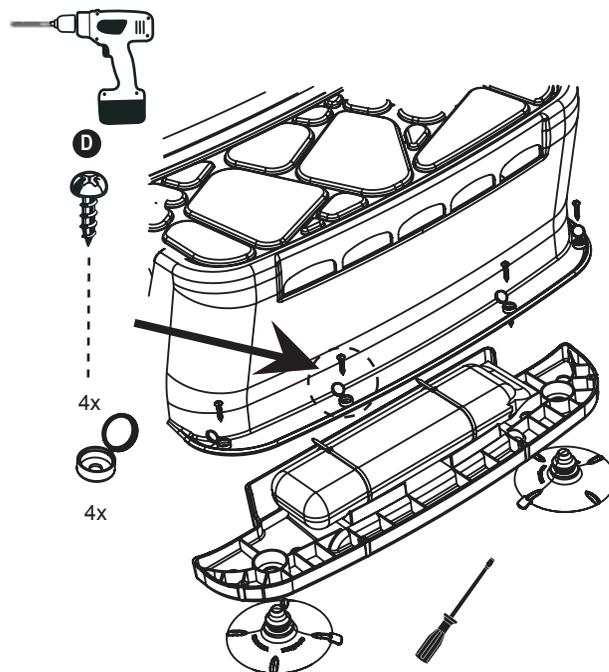


F

1) Insérez les quatre poteaux dans les embouts et les visser (voir le médaillon).

2) Insérez les deux bras de support sur les poteaux arrière.

3) Insérez les rampes sur les deux poteaux et vissez.


4) Fixez le panneau d'accès avec les vis fournies.

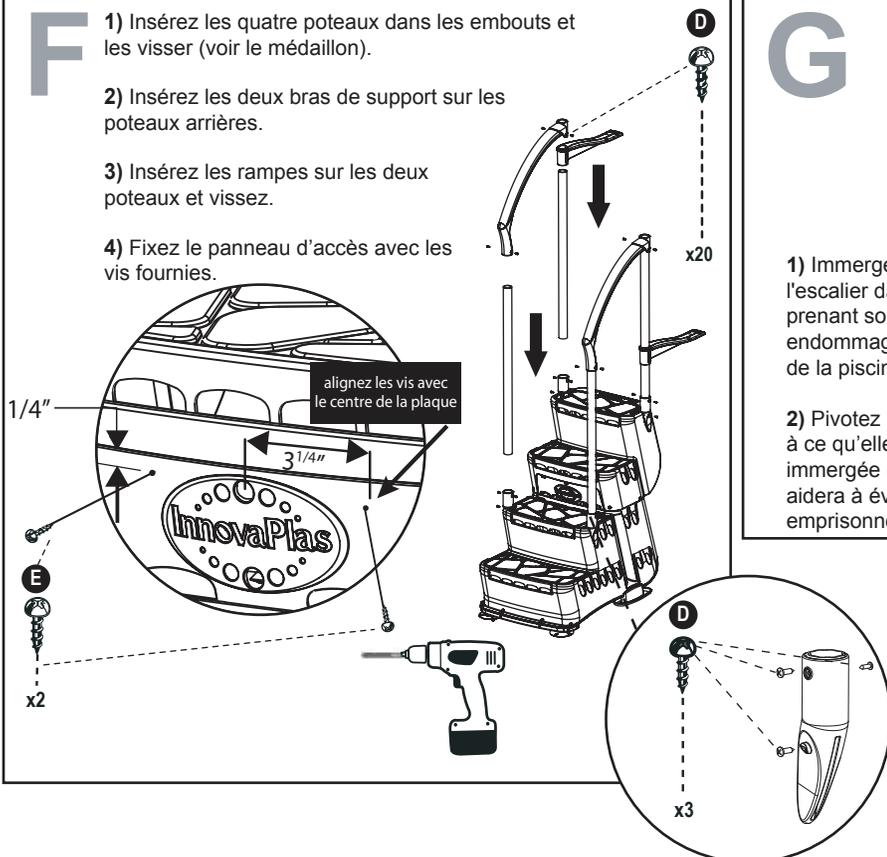

G

1) Immergez lentement l'escalier dans l'eau en prenant soin de ne pas endommager la toile de la piscine.

2) Pivotez l'escalier de façon à ce qu'elle soit entièrement immergée dans l'eau. Ceci aidera à évacuer l'air emprisonné sous l'escalier.

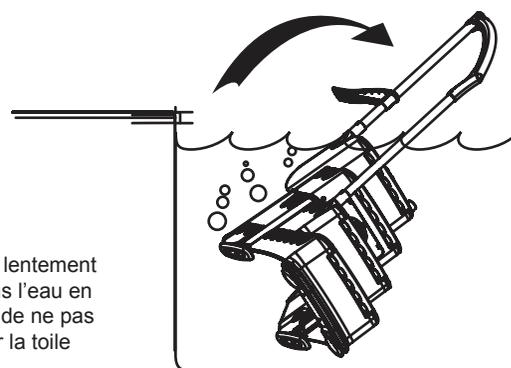

GARANTIE DU FABRICANT

1 an sur l'escalier.
1 an sur la quincaillerie.



2257 route 139
Drummondville, Québec
J2A 2G2

WWW.INNOVAPLAS.COM

REV. 02/07/2023

PN:


PG:2

BILTMOR DECK 5050

H

1) Fixez les deux bras de support au deck au moyen des vis fournies à cet effet.

2) Installez les deux bouchons de finition à l'assemblage de la main courante.

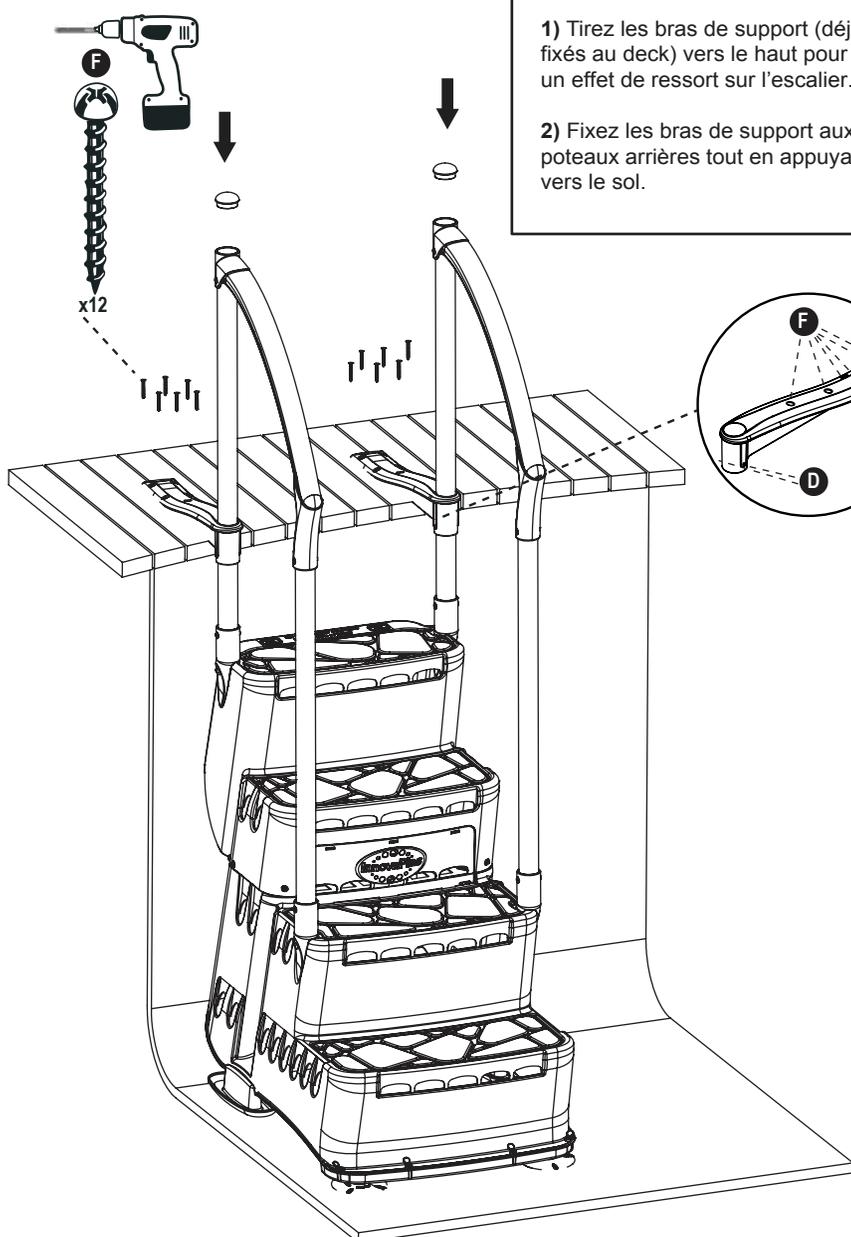


I



1) Tirez les bras de support (déjà fixés au deck) vers le haut pour créer un effet de ressort sur l'escalier.

2) Fixez les bras de support aux deux poteaux arrière tout en appuyant l'escalier vers le sol.



GARANTIE DU FABRICANT

**1 an sur l'escalier.
1 an sur la quincaillerie.**



2257 route 139
Drummondville, Québec
J2A 2G2

WWW.INNOVAPLAS.COM

REV. 02/07/2023

PN:

PG:3