MAJESTIC 8000 AVEC ÉCHELLE CLASSIQUE 6004

Contenu de la boîte d'accessoires SKU # 8000

KIT DE VIS 140-0062

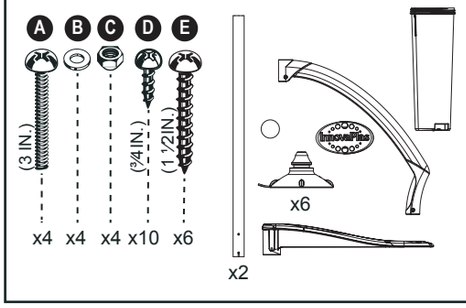

Contenu de la boîte échelle SKU # 6004

KIT DE VIS 140-0050

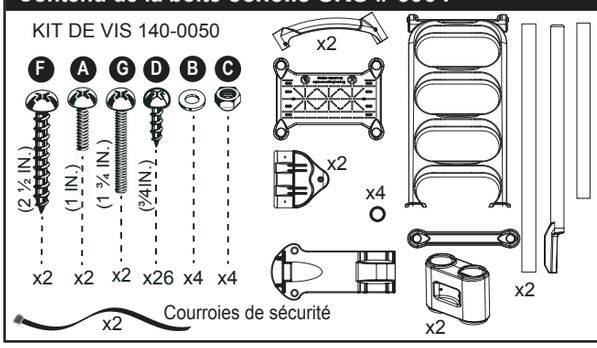

Un solide cadenas résistant aux intempéries est recommandé.



Diamètre MAXIMUM de la tige de 1/4''.

⚠ AVERTISSEMENT

- Installez la marche sur une base ferme.
- Ne pas plonger ou sauter de la marche ou de l'échelle.
- Retirez la marche de la piscine lorsque la température tombe sous le point de congélation.
- En hiver, la marche doit être storée à l'abri de la neige.
- Ne jamais soulever la marche par les rampes.
- Afin d'éviter tout risque de choc électrique, utilisez des outils à piles.
- Assurez-vous qu'aucun matériel corrosif n'est ajouté à la marche ou à la quincaillerie.
- La marche doit être installée selon les procédures d'installation du fabriquant.
- Pour éviter toute blessure ou bris de toile, localisez et éliminez au moyen d'une lime toutes les arêtes vives ou coupantes des pièces de quincaillerie ou du plastique.
- Le fabriquant n'est pas responsable des dommages ou blessures causés par une mauvaise installation ou une utilisation abusive.
- Pour faciliter l'installation des rampes et de la quincaillerie, utilisez un tournevis pour aligner les trous.
- **Poids maximum: 300 lbs / 135 kg.**

Outils requis (non compris)

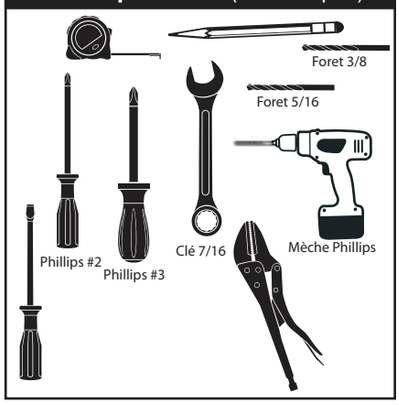

Coquille marche



Sable

(non compris)

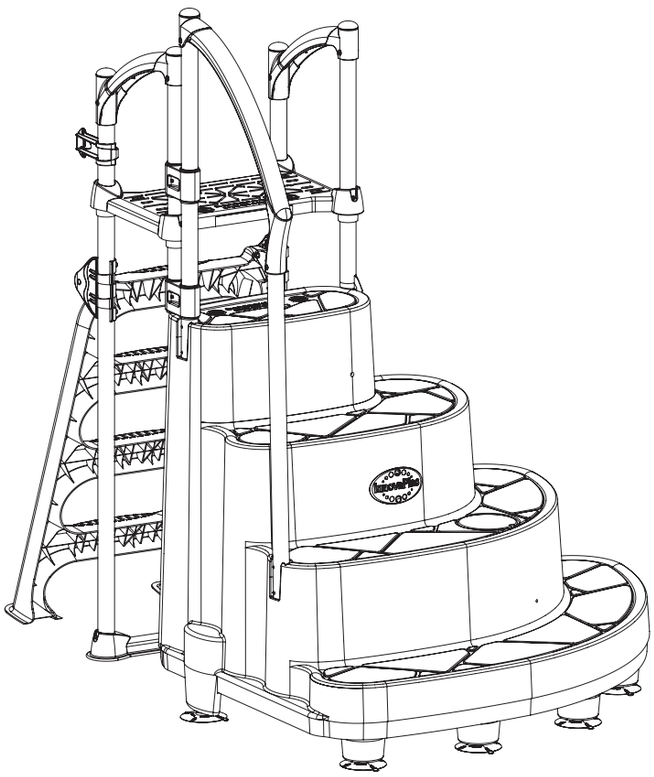

A

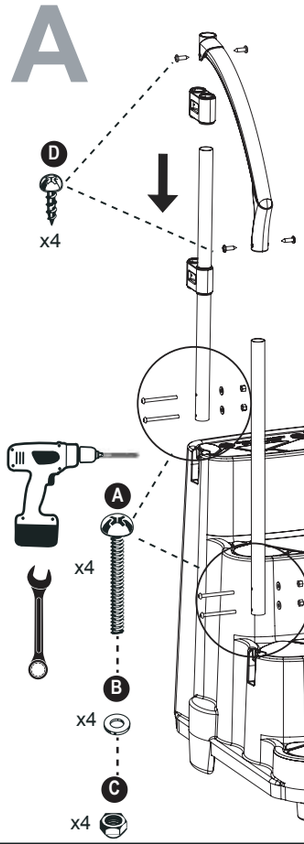

1) Insérez les deux poteaux de 39" dans leur emplacement respectif et les fixer à l'aide des boulons, écrous et rondelles incluses.

2) Glissez les deux adapteurs espaceur dans le poteau supérieur. Ne pas fixer.

3) Insérez la main courante et la fixer aux poteaux avec les vis incluses.

2257 route 139
Drummondville, Québec
J2A 2G2

WWW.INNOVAPLAS.COM

GARANTIE DU FABRICANT

1 an sur marche et échelle.
1 an sur la quincaillerie.

MAJESTIC 8000 AVEC ÉCHELLE CLASSIQUE 6004

B

1) Glissez la plateforme dans le poteau coudé.

2) Insérez le poteau court de 29.25” de l’autre côté à travers les adapteurs espaceur et la plateforme.

3) Insérez les deux garde-corps sur les poteaux. Ne pas les fixer.

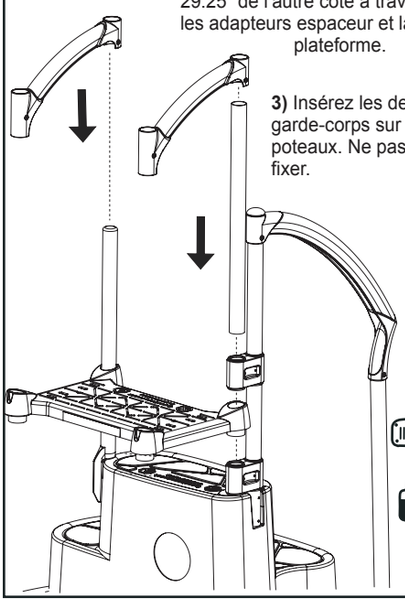

4) Lorsque le poteau de 29.25” est bien inséré dans les adapteurs espaceur, l’utiliser comme pivot pour positionner le poteau coudé. Percez deux trous de 5/16”.

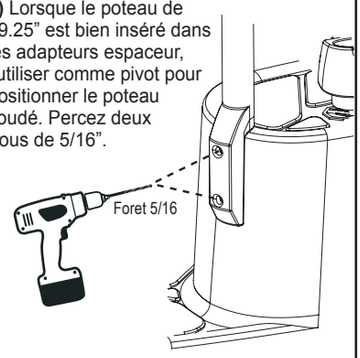

5) Fixez le poteau coudé à l’aide des boulons, écrous et rondelles incluses.

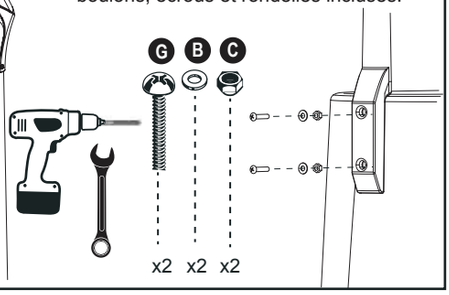

C

1) Laissez un jeu de 1/4” entre l’adapteur espaceur du bas et le dessus de la marche. Fixez l’adapteur espaceur avec les vis incluses.

2) Mesurez 12" entre les deux adapteurs espaceur. Fixez celui du haut avec les vis incluses.

3) Ne pas fixer la plateforme.

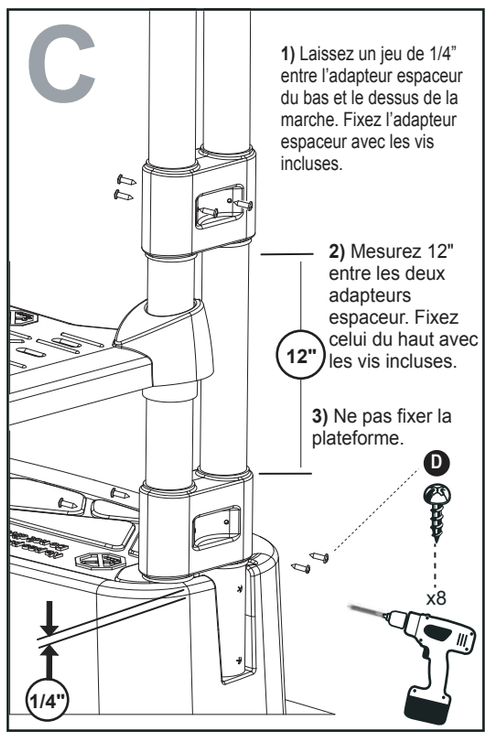

D

1) Insérez les six ventouses dans les trous sous la marche.*

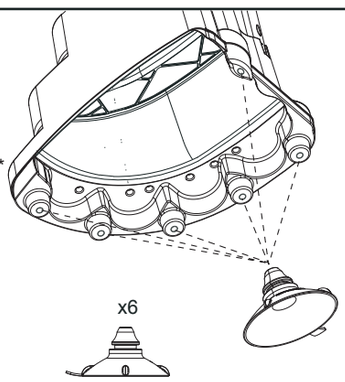

* Visionnez truc d’installation des ventouses sur YouTube: *https://www.youtube.com/watch?v=W5RH1VNxpu0*

D1) Insérez la moitié de la tête champignon de la ventouse dans le trou, à un angle de 45 degrés.

D2) À l’aide d’un tournevis à tête plate, comprimez le champignon de la ventouse tout en le poussant dans le trou.

D3) Tournez la ventouse pour vous assurer que son champignon a complètement traversé la paroi de la marche. Lorsque l’installation est terminée, la ventouse devrait pouvoir tourner librement.

ATTENTION

Négliger ou oublier l’installation des ventouses Step Cup™ réduira considérablement l’équilibre de la marche en plus d’annuler la garantie du manufacturier.

E

1) Emplir le contrepoids avec du sable pour un poids approximatif de 15 lbs.



2) Vissez le couvercle en place et alignez les deux nervures avec les trous de chaque coté du contenant.

3) Fixez le couvercle à la base au moyen des quatre vis fournies.

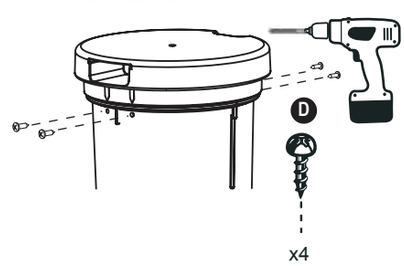

2257 route 139
Drummondville, Québec
J2A 2G2

WWW.INNOVAPLAS.COM

GARANTIE DU FABRICANT

1 an sur marche et échelle.
1 an sur la quincaillerie.

MAJESTIC 8000 AVEC ÉCHELLE CLASSIQUE 6004

F

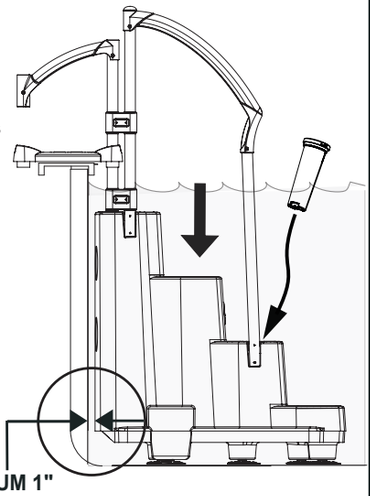

1) Immergez la marche dans l'eau en prenant soin de ne pas endommager la toile de la piscine.

2) Pivotez la marche de façon à ce qu'elle soit entièrement immergée dans l'eau. Ceci aidera à évacuer l'air emprisonné sous la marche.

3) Appliquez une pression sur chaque marche pour engager les ventouses.

4) Insérez le contrepoids dans la marche.

ATTENTION

Pour prévenir la perforation de la toile, prévoir un minimum de 1'' entre le dos de la marche et la toile.

G

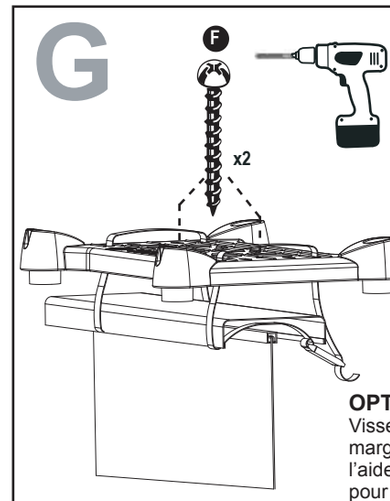

1) Quand la marche est dans la piscine, sécurisez la plateforme à la margelle de votre piscine en utilisant les deux courroies de sécurité fournies.

Courroie de sécurité x2

OPTIONNEL:
Vissez la plateforme à la margelle de votre piscine à l'aide des deux vis fournies pour rigidifier davantage l'assemblage.

H

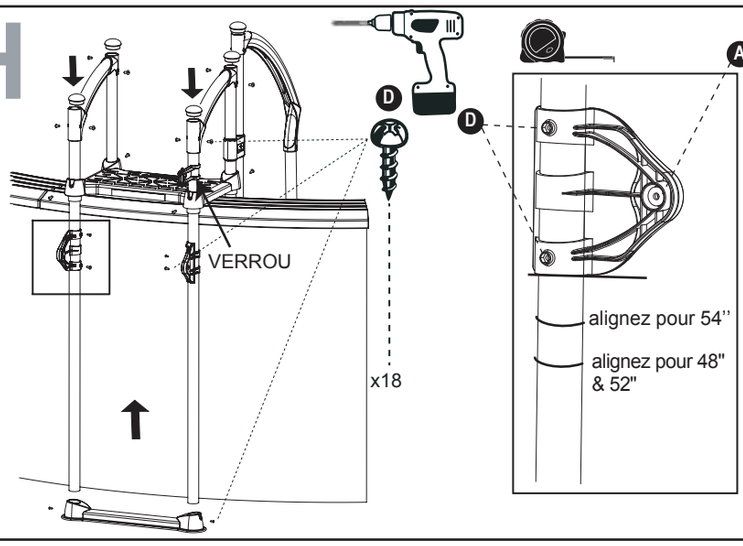

1) Tracez une ligne sur chaque poteau à 39'' du sol pour les piscines de 48'' et 52''. Si vous avez une piscine 54'', tracez une ligne à 40.5'' du sol.

2) Alignez les blocs pivot aux marques tracées et fixez aux poteaux à l'aide des vis fournies.

3) Attachez la base de l'échelle au bas des poteaux à l'aide des vis fournies.

4) Glissez les poteaux au travers la plateforme. Glissez le verrou sur le poteau droit entre la plateforme et le garde-corps. Fixez la plateforme à l'aide des vis fournies.

5) Glissez les poteaux à l'intérieur des garde-corps. Installez les bouchons de finition sur les garde-corps. Si ceux-ci ressortent trop, relevez les garde-corps jusqu'à ce que les bouchons soient bien assis sur les poteaux. Fixez les garde-corps en place avec les vis fournies.

I

1) Attachez l'échelle aux blocs pivot à l'aide des boulons, rondelles et écrous fournis.

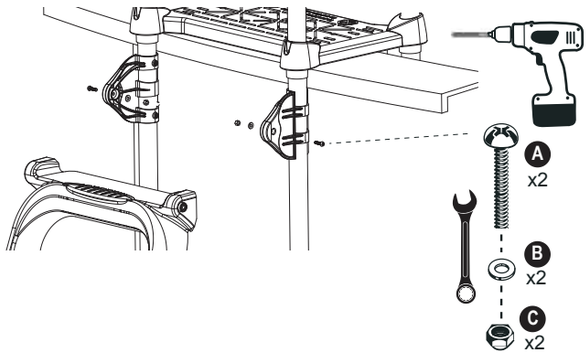

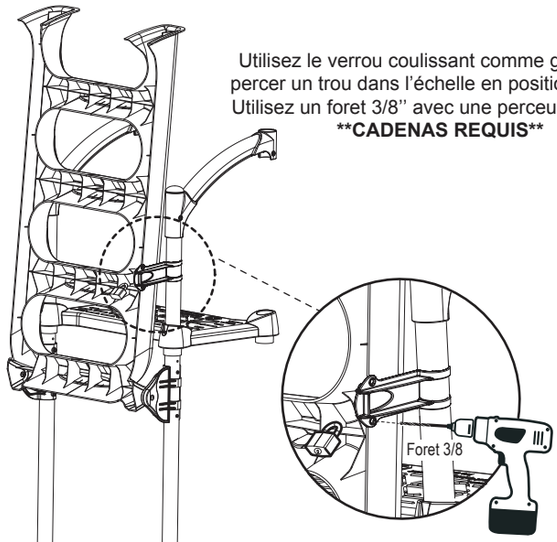

Utilisez le verrou coulissant comme guide pour percer un trou dans l'échelle en position relevée. Utilisez un foret 3/8'' avec une perceuse sans fil.
****CADENAS REQUIS****

⚠ AVERTISSEMENT

RELEVEZ L'ÉCHELLE ET LA VERROUILLER EN PLACE LORSQUE LA PISCINE N'EST PAS UTILISÉE POUR ÉVITER LA NOYADE ET L'ENTRÉE NON AUTORISÉE.

2257 route 139
Drummondville, Québec
J2A 2G2
WWW.INNOVAPLAS.COM

GARANTIE DU FABRICANT

1 an sur marche et échelle.
1 an sur la quincaillerie.