



MAJESTIC 8000 AVEC DECK

Contenu de la boîte d'accessoires SKU # 80000

KIT DE VIS 140-0062

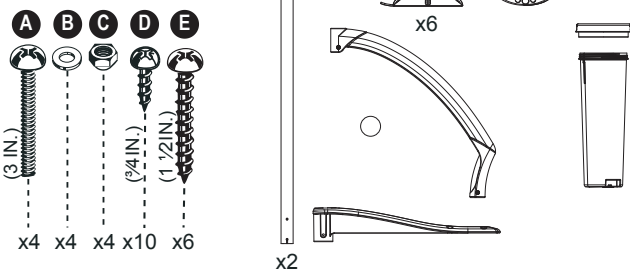

Coquille marche



Sable

(non inclus)




⚠ AVERTISSEMENT

- ▶ Installez la marche sur une base ferme.
- ▶ Ne pas plonger ou sauter de la marche.
- ▶ Retirez la marche de la piscine lorsque la température tombe sous le point de congélation.
- ▶ En hiver, la marche doit être stockée à l'abri de la neige.
- ▶ Ne jamais soulever la marche par les rampes.
- ▶ Afin d'éviter tout risque de choc électrique, utilisez des outils à piles.
- ▶ Assurez-vous qu'aucun matériel corrosif n'est ajouté à la marche ou à la quincaillerie.
- ▶ La marche doit être installée selon les procédures d'installation du fabricant.
- ▶ Pour éviter toute blessure ou bris de toile, localisez et éliminez au moyen d'une lime toutes les arêtes vives ou coupantes des pièces de quincaillerie ou du plastique.
- ▶ Le fabricant n'est pas responsable des dommages ou blessures causés par une mauvaise installation ou une utilisation abusive.
- ▶ Pour faciliter l'installation des rampes et de la quincaillerie, utilisez un tournevis pour aligner les trous.
- ▶ **Poids maximum: 400 lbs / 180 kg.**

Outils requis

(non inclus)

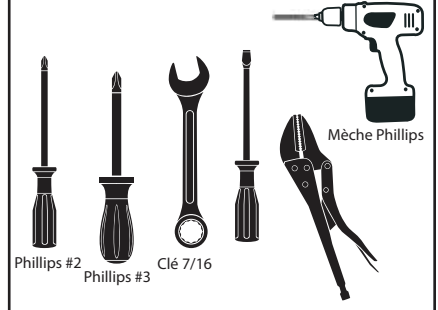

A

- 1) Insérez les deux poteaux de 39" dans leur emplacement respectif et les fixer à l'aide des boulons, écrous et rondelles incluses.
- 2) Glissez le bras de support dans le poteau supérieur. Ne pas fixer.
- 3) Insérez la main courante sur les poteaux. Fixez en utilisant les vis incluses.

B

Insérez les six ventouses dans les trous sous la marche.*

* Visionnez truc d'installation des ventouses sur YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=W5RH1VNxpu0>

B1) Insérez la moitié de la tête champignon de la ventouse dans le trou, à un angle de 45 degrés.

B2) À l'aide d'un tournevis à tête plate, comprimez le champignon de la ventouse tout en le poussant dans le trou.

B3) Tournez la ventouse pour vous assurer que son champignon a complètement traversé la paroi de la marche. Lorsque l'installation est terminée, la ventouse devrait pouvoir tourner librement.

ATTENTION

Négliger ou oublier l'installation des ventouses Step Cup™ réduira considérablement l'équilibre de la marche en plus d'annuler la garantie du fabricant.

GARANTIE DU FABRICANT

**1 an sur la marche
1 an sur la quincaillerie.**



2257 route 139
Drummondville, Québec
J2A 2G2

WWW.INNOVAPLAS.COM

REV. 02/07/2023

PN:

PG:1

MAJESTIC 8000 AVEC DECK

C

- 1) Emplir le contrepoids avec du sable pour un poids approximatif de 15 lbs.
- 2) Vissez le couvercle en place et alignez les deux nervures avec les trous de chaque côté du contenant.
- 3) Fixez le couvercle à la base au moyen des quatre vis fournies.
- 4) Immergez la marche dans l'eau en prenant soin de ne pas endommager la toile de la piscine.
- 5) Pivotez la marche de façon à ce qu'elle soit entièrement immergée dans l'eau. Ceci aidera à évacuer l'air emprisonné sous la marche.
- 6) Glissez le bras de support à la hauteur du deck de la piscine.

MINIMUM 1" Tous les Step Cups™ doivent être installés.

ATTENTION
Pour prévenir la perforation de la toile, prévoir un minimum de 1" entre le dos de la marche et la toile.

D

- 1) Fixez le bras de support au deck au moyen des vis fournies à cet effet.
- 2) Installez le bouchon de finition sur la main courante.
- 3) Tirez le bras de support (déjà fixé au deck) vers le haut pour créer un effet de ressort sur l'escalier.
- 4) Fixez le bras de support au poteau, tout en appuyant l'escalier vers le sol.
- 5) Insérez le contrepoids dans la marche.

x6

x2

COMMENT INSTALLER LE BRAS DE SUPPORT POUR VOTRE PISCINE

DECK PLUS HAUT QUE LA MARGELLE **DECK AU MÊME NIVEAU QUE LA MARGELLE**

DECK PLUS ÉLEVÉ QUE LA MARGELLE **DECK SOUS LA MARGELLE**

MARGELLE DECK

MARGELLE DECK

FIXER ESPACEUR À LA MARGELLE DECK

ESPACEUR NON INCLUS DECK



2257 route 139
Drummondville, Québec
J2A 2G2

WWW.INNOVAPLAS.COM

GARANTIE DU MANUFACTURIER

**1 an sur la marche.
1 an sur la quincaillerie.**

REV. 02/07/2023

PN:

PG:2